

LEDVANCE® FLOODLIGHT ASYMMETRICAL

150W

100-277V 5000K




Beneficios

- ✓ Luz asimétrica direccionada a 86°x100°
- ✓ Ilumina hasta 25 metros
- ✓ Driver interno
- ✓ Garantía de 5 años
- ✓ Certificación NOM

VIDA ÚTIL
50 000 hrs

ECONOMÍA
50 %

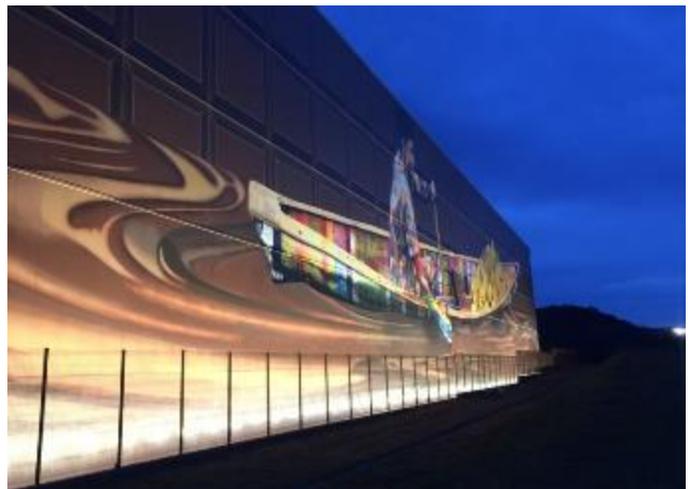

Aplicaciones



Fachadas



Aeropuertos



Industrias



Museos




Establecimientos

Características del Producto

Potencia Nominal	150W
Equivalencia	250W AM
Tensión Nominal	100 - 277 V~
Flujo Luminoso	13 500 lm
Eficiencia	90 lm/W
Temperatura de Color	5000 K
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Ángulo de Apertura	86° x 100°
Vida Útil	50 000 h
Atenuable	No
Índice de Protección	IP65
Garantía	5 años
Mínima y Máxima Temperatura de Operación	-30~... +50°C
Mínima y Máxima Temperatura de Almacenaje	-40~... +70°C
Factor de Potencia	>0.9


Dimensiones

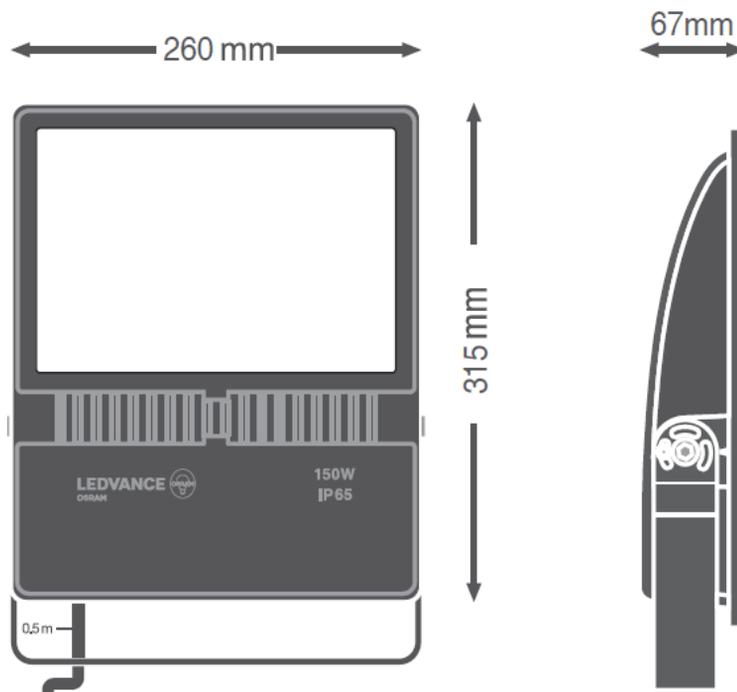

Datos del Producto

Clave	Descripción	Pieza Caja	Peso (g)	EAN 40	Dimensiones EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)
86589	LEDVANCE FLOODLIGHT ASY 150W/850 100-277V	1	3000	405807510 0015	381x416x297	3700

Aplicación

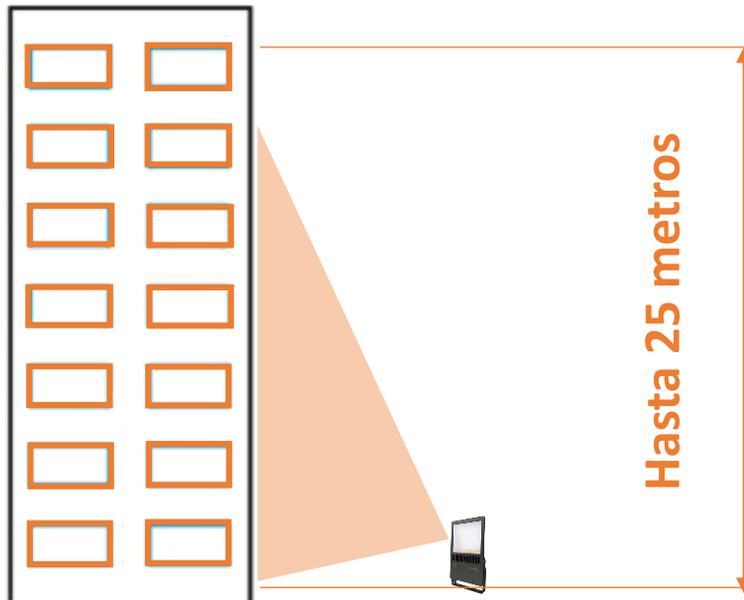

Altura de Montaje


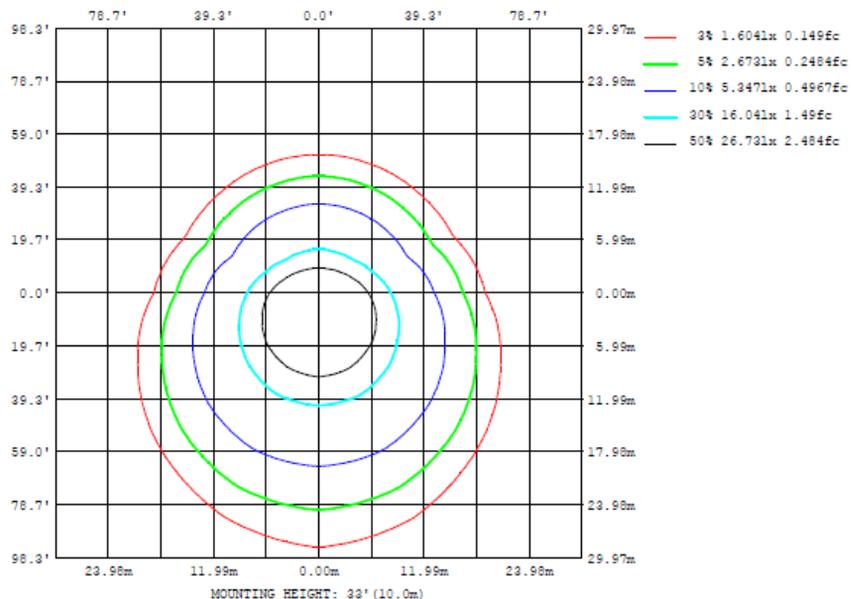


Diagrama Fotométrico



Curva Iluminación-Distancia

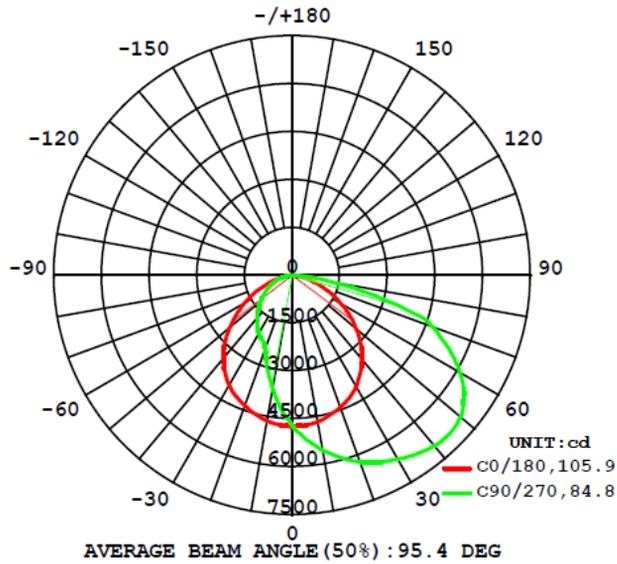